

Systemes de blocage de camions

AUTOBLOCK & EASYBLOCK



AUTOBLOCK

Blocage semi-automatique




Présentation

L'Autoblock est un système de blocage semi-automatique de camion à quai, conçu pour **renforcer la sécurité** des intervenants lors des opérations de chargement / déchargement. Simple d'utilisation, il ne nécessite aucune intervention de la part du chauffeur.

Avantages


- Évite la présence des chauffeurs dans la zone de recul des camions (**système automatique**)
- Évite les départs intempestifs : **immobilisation du camion**
- Évite la chute de hauteur depuis le quai : **asservissement avec la porte**
- Système robuste et fiable
- Maintenance simple et réduite
- Système de signalisation visuel et sonore intégré
- Correspond aux recommandations de la **ED 6059 (INRS)**
- Facilité d'installation sur le neuf comme sur l'existant

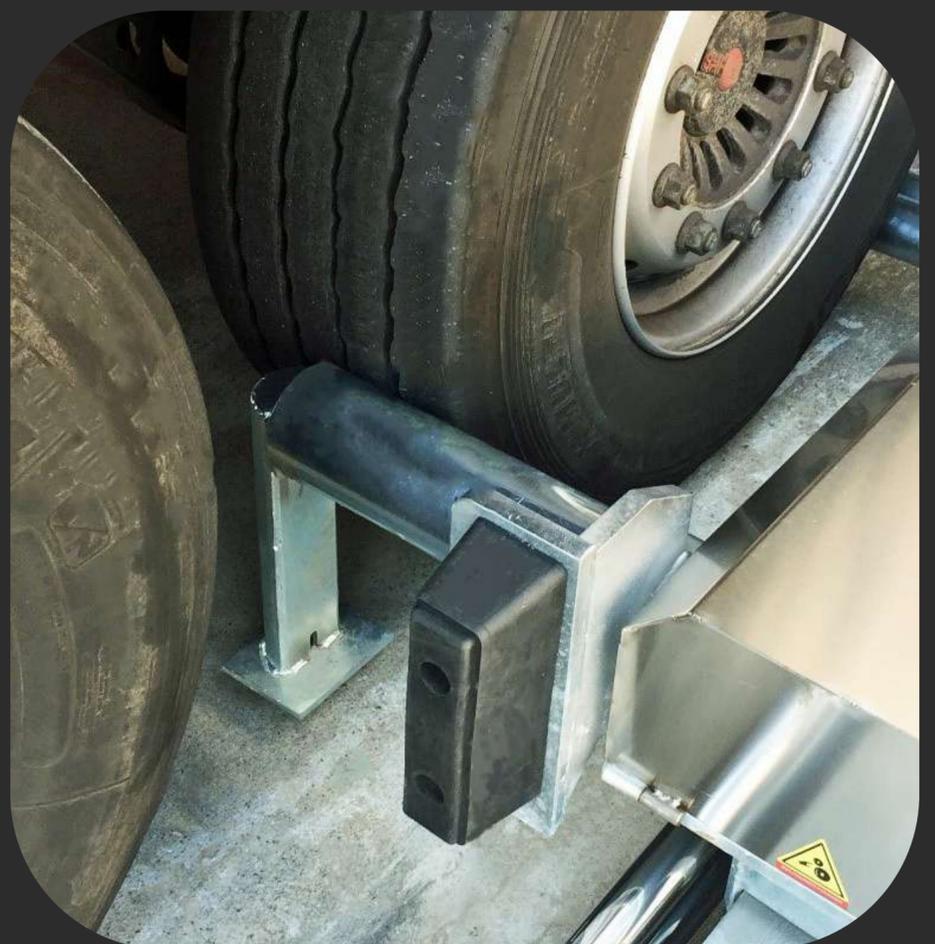

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT


Le camion est à quai (freiné)
La porte et le quai ne peuvent être relevés

1

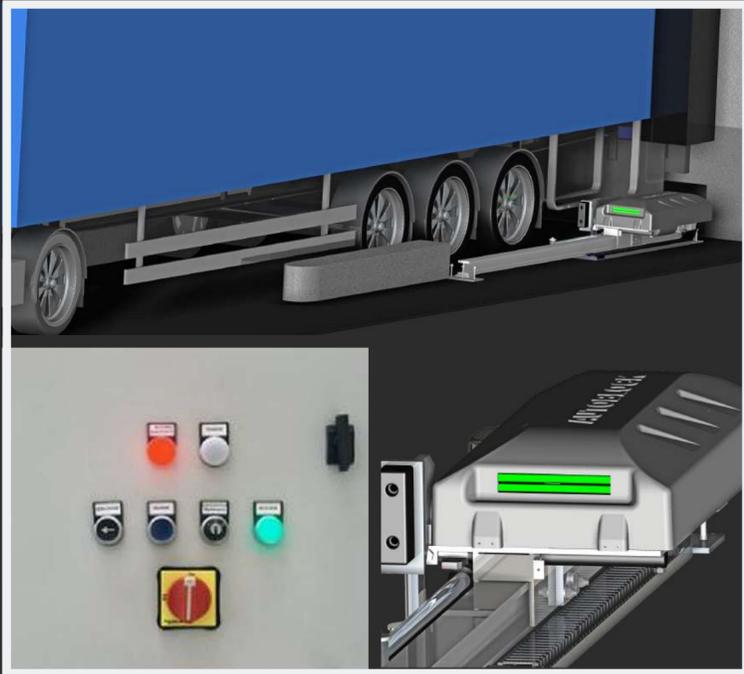

L'opérateur appuie sur le bouton "BLOCAGE"
Le voyant est rouge, clignote, puis passe au vert

2

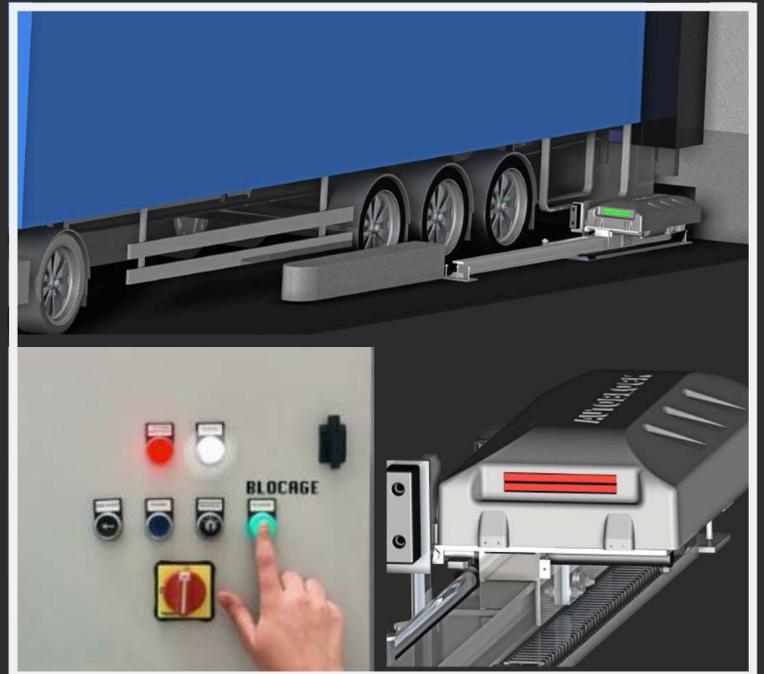


L'Autoblock bloque le véhicule :
le transbordement peut commencer

3




Transbordement terminé : quai replié, porte fermée.
L'opérateur appuie sur le bouton "DEBLOCAGE"

4

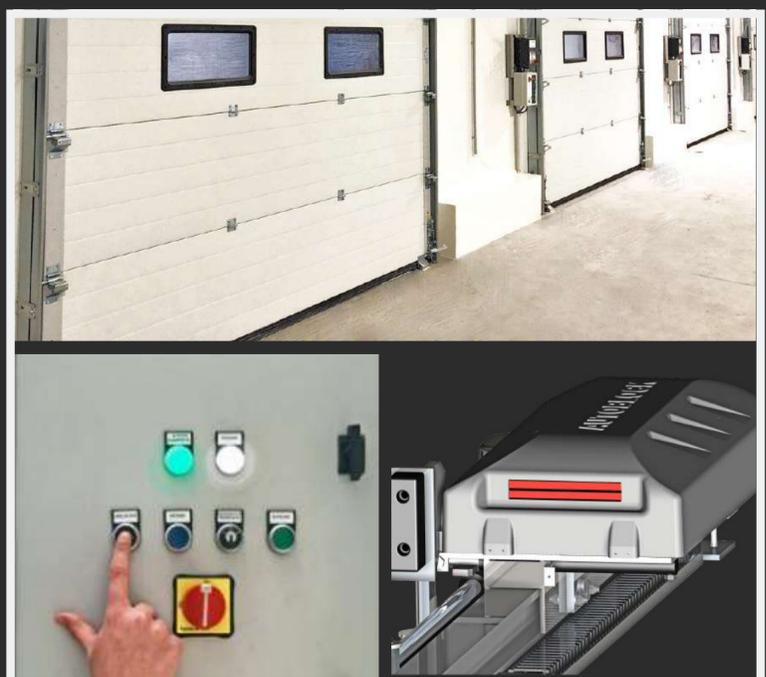

L'Autoblock libère le véhicule :
le véhicule peut partir.

5

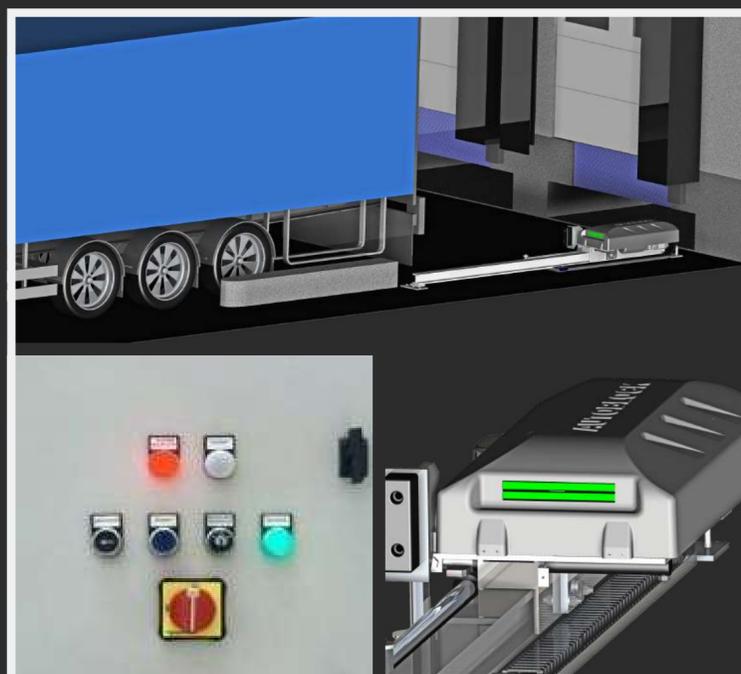

RÉSERVATIONS

AUTOBLOCK :

Pose de l'Autoblock sur une dalle béton, sur plots béton, ou sur une longrine béton (dans le cas d'un sol en bitume) :

Béton C25/30 armé – Longueur : 5100 mm – Largeur : 650 mm – Profondeur : 500 mm (départ 200 mm avant la face avant des butoirs et à 1400 mm de l'axe du quai)

ELECTRIQUE :


Alimentation électrique 380 V triphasé + terre (5A)

Laisser 500 mm de câble en attente à 1100 mm du sol (protection en tête de ligne obligatoire)

Gaine de liaison entre l'intérieur et l'extérieur, diamètre 50 mm

GUIDE-ROUES (acier ou béton) :

Pose à 4900 mm des butoirs (pose sur dalle béton ou bitume)

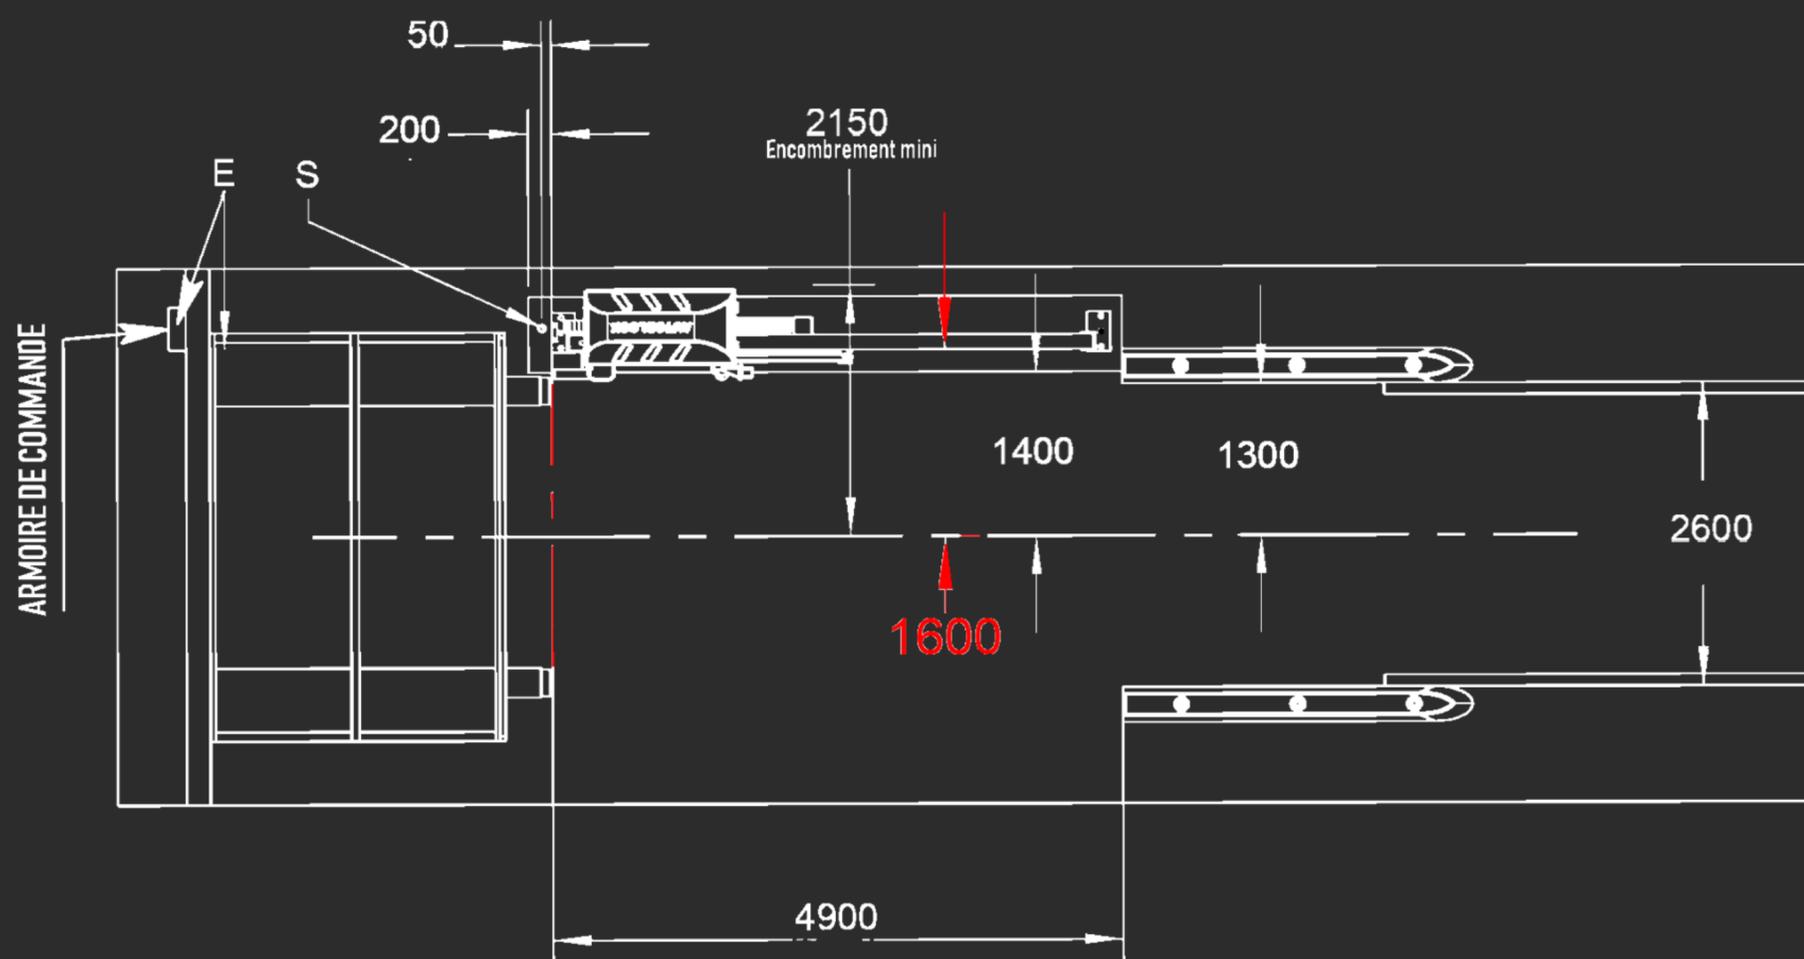

Plans de réservation sur demande pour toute situation particulière

EASYBLOCK

Blocage manuel

Présentation



L'Easyblock est un système de blocage de camion à quai, mis en place par le chauffeur, conçu pour **renforcer la sécurité** des intervenants lors des opérations de chargement / déchargement. Simple d'utilisation, il ne nécessite aucune intervention de la part de l'opérateur.


Avantages

- **Système breveté de verrouillage** : ne peut se retirer tant que la porte est ouverte ou le quai à l'intérieur du camion
- Évite les départs intempestifs : **immobilisation du camion**
- Évite la chute de hauteur depuis le quai : **asservissement avec la porte**
- Utilisation simple
- Système robuste et fiable
- Maintenance simple et réduite
- Système de signalisation visuel et sonore intégré
- Correspond aux recommandations de la **ED 6059 (INRS)**
- Possibilité d'installation sur **guide-roues existants**
- Facilité d'installation sur le neuf comme sur l'existant




PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

1 Mise à quai du camion – Blocage

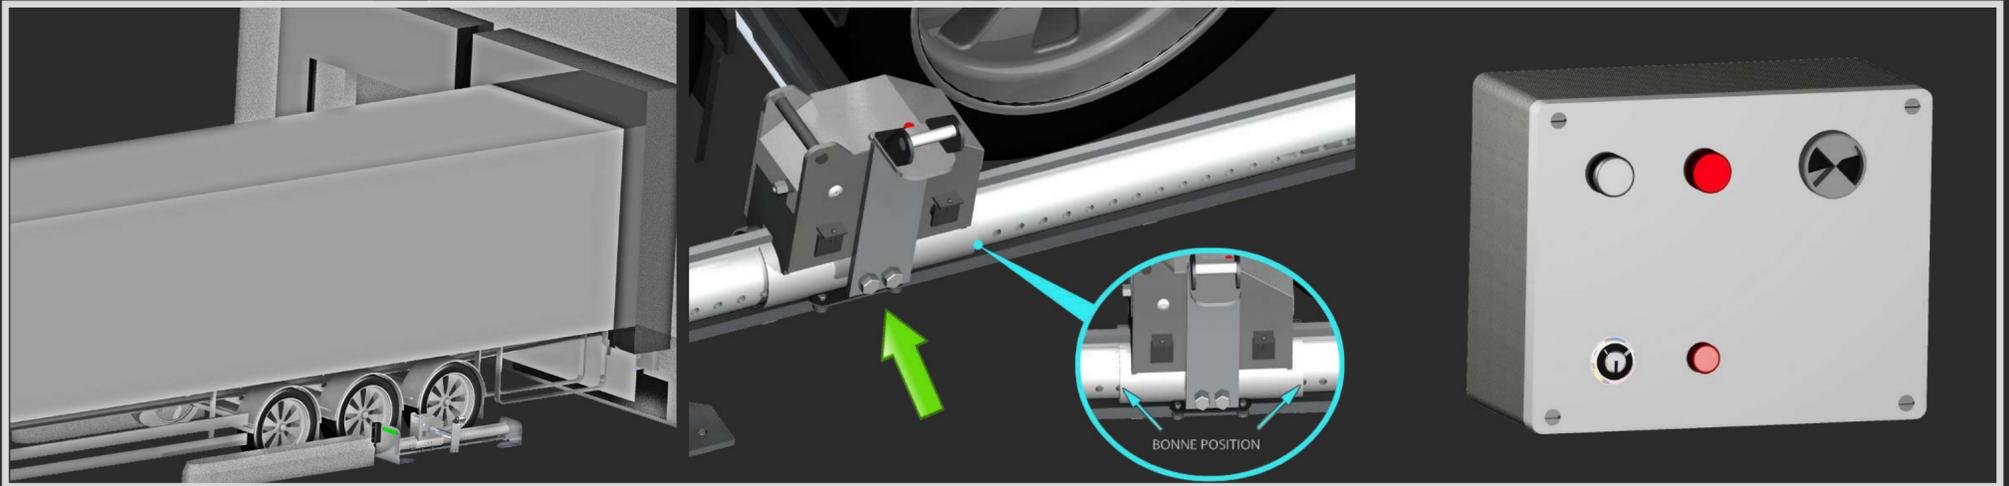

2 Chargement / Déchargement

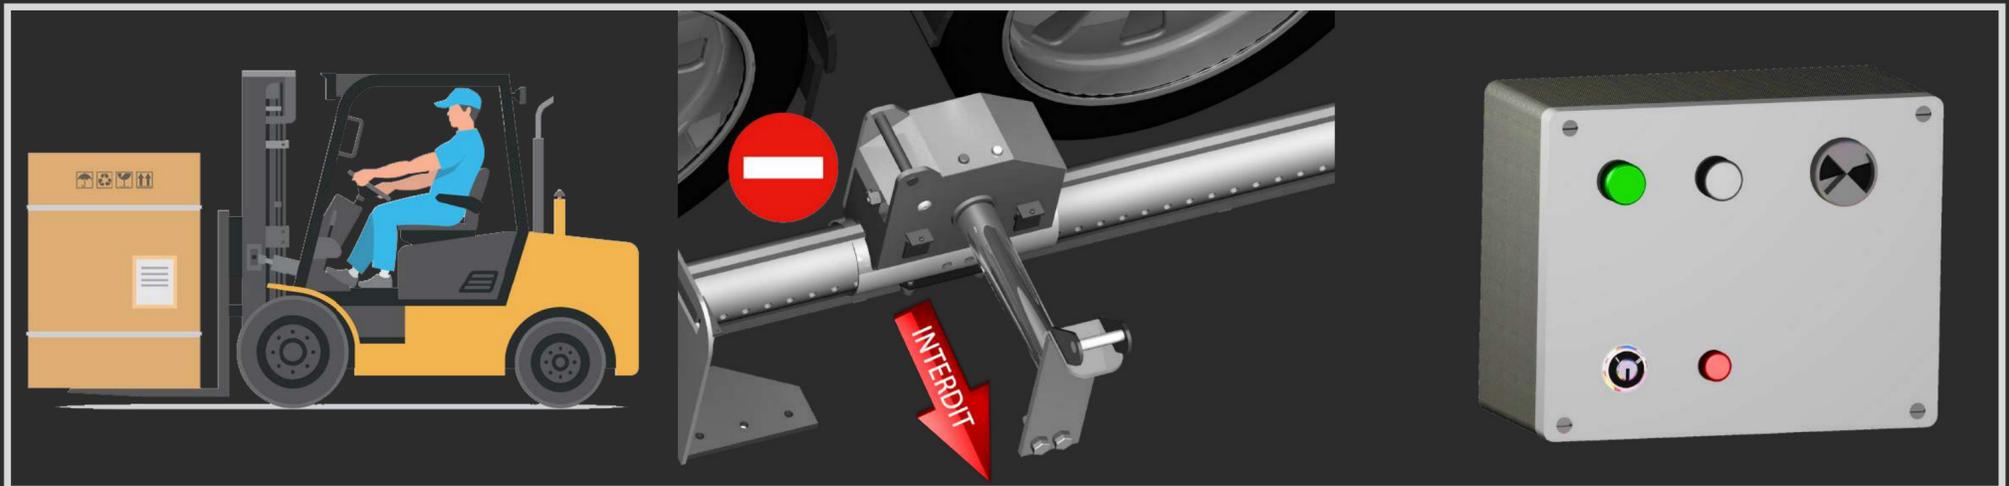

3 Déblocage / Départ du camion



RÉSERVATIONS

EASYBLOCK :

Pose de l'Easyblock sur une dalle béton ou sur une longrine béton (dans le cas d'un sol en bitume) :
Béton C25/30 armé – Longueur : 2300 mm – Largeur : 650 mm – Profondeur : 500 mm

ELECTRIQUE :


Alimentation électrique 220 V mono + terre (5A)

Prise conseillée, ou 500 mm de câble en attente à 1100 mm du sol

Gaine de liaison entre l'intérieur et l'extérieur, diamètre 40 mm

GUIDE-ROUES (acier ou béton) :

Pose à 5200 mm des butoirs (pose sur dalle béton ou bitume)

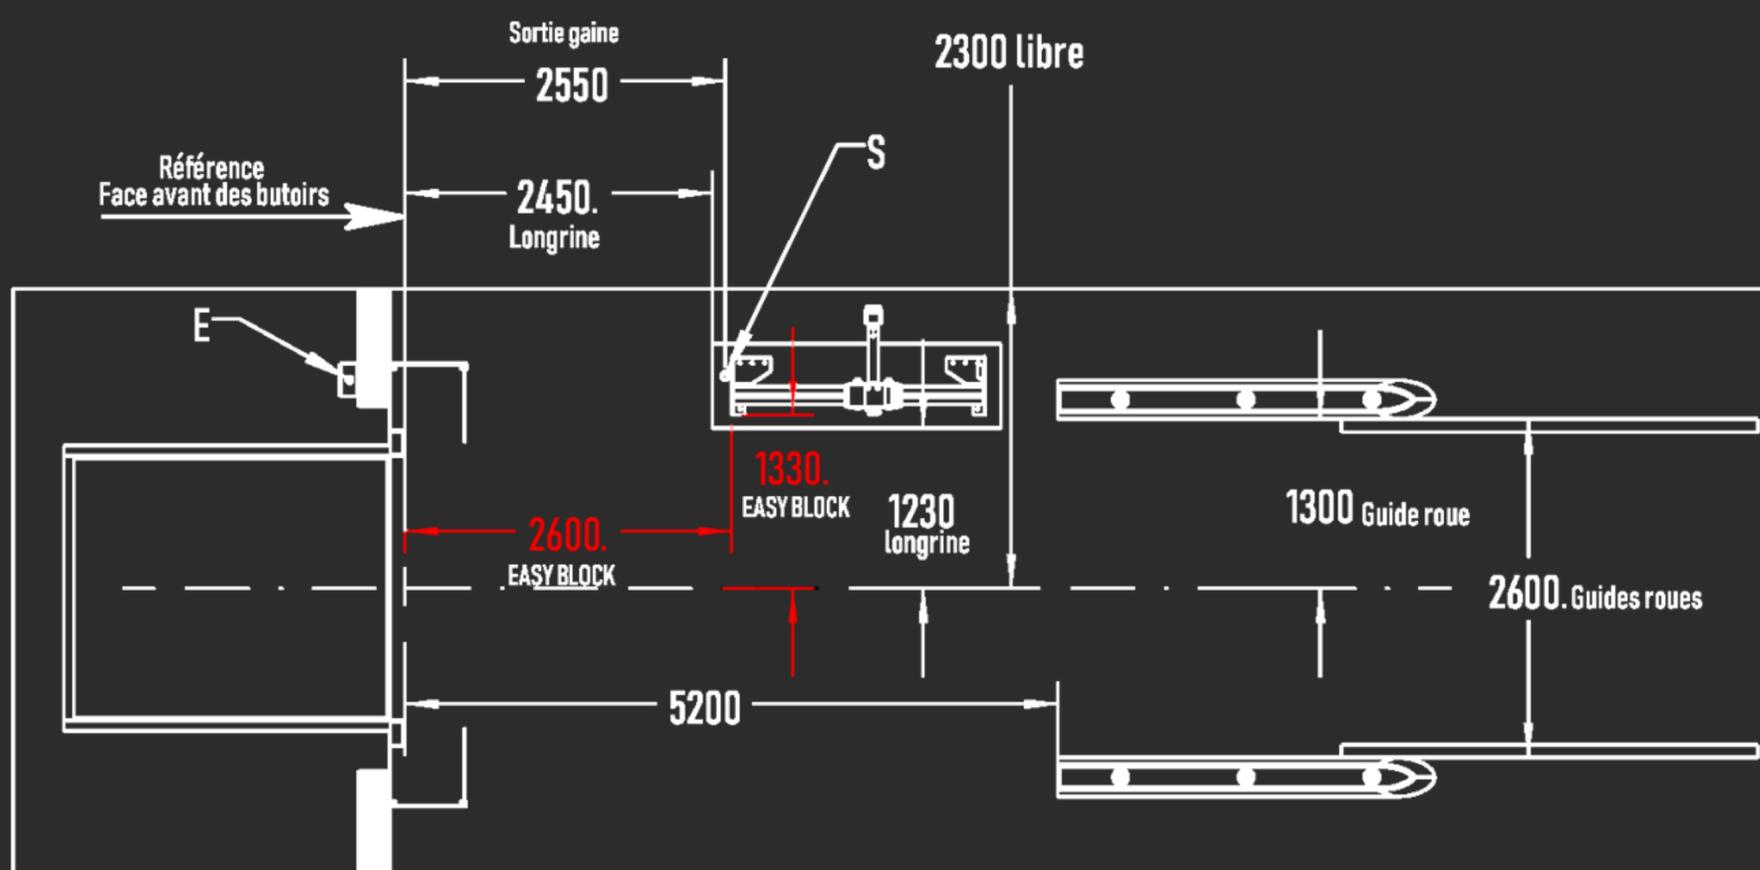

Plans de réservation sur demande pour toute situation particulière



87, boulevard de l'Europe
64230 LESCAR (FRANCE)



contact@asa-fermetures.fr



+33 559 810 100



www.asa-systems.com

Tous droits réservés

En raison de l'évolution constante des produits, ASA Fermetures se réserve le droit de modifier ceux-ci, sans préavis : modèle, caractéristiques techniques et commerciales. Les caractéristiques qui figurent dans ce catalogue sont publiés à titre indicatif et ne peuvent représenter un quelconque compromis de la part d'ASA Fermetures, de ses distributeurs ou installateurs.

Aucune partie de ce catalogue ne peut être reproduite, gravée, stockée et transmise de quelque façon et quelque soit le procédé : électronique, mécanique, reprographie ou autre, sans autorisation préalable et par écrit officiel d'ASA Fermetures.